

Паспорт технічного виробу

Рушникосушки сталеві (трубчасті радіатори) Polywarm, Україна

1. Призначення

Рушникосушки (трубчасті радіатори) сталеві виробництва ТОВ «Поліварм» (Україна) призначені для експлуатації в системах опалення закритого типу (теплоносій не контактує з атмосферним повітрям, постійно циркулює в замкнутому контурі та не використовується для гарячого водопостачання, за виключенням виробів з мідним адаптером) житлових, адміністративних та громадських будівлях. Виготовлені згідно ТУУ 28.2-31963910.001-2003.

2. Комплектація

2.1. Рушникосушка (трубчастий радіатор) в упаковці – 1 шт.

2.2. Паспорт з гарантійним талоном – 1 шт.

2.3. Комплект елементів монтажу – 1 шт.

*Увага!!! Попередня фіксація виробу здійснюється за допомогою гвинтів під шестикутний ключ, після чого виконується остаточна фіксація виробу за допомогою чотирьох само нарізних шурупів в кризь пластикову частину кріплення до його металевої частини на рушникосушці.

2.4. Кран Маєвського та заглушка – 1 шт.

3. Технічні дані

3.1. Технологія. Конструкція рушникосушки (трубчастого радіатора) являють собою сталеві обігрівачі, що виготовлені за європейською технологією сварко-пайки кольоровим металом.

3.2. Захисне покриття. Всі серійні обігрівачі виробництва ТОВ «Поліварм» мають до фарбову підготовку (фосфатування), та високоякісне епоси-поліефірне покриття, що забезпечує презентабельний вигляд та ефективний захист від зовнішньої корозії.

3.3. Основні параметри.

- Температура води: $+90/+70/+20$ °C;

- Максимальна температура води: $+95$ °C;

- Робочий тиск: 0,8 Мпа;

- Підбір потужності обігрівача – від 100 до 130 Вт на 1 м.кв. площі;

- Підключення: різьба внутрішня $\frac{1}{2}$ дюйма;

- Р_h теплоносія = 8,0 – 9,5.

3.4. Рекомендації. Перед придбанням рушникосушки (трубчастого радіатора) сталеві потрібно уточнити параметри магістралі на відповідність її параметрам придбаної рушникосушки (трубчастого радіатора).

4. Умови монтажу рушникосушки в систему

4.1. Рекомендується установка запірно-регулюючої арматури, крани (вентилі), що встановлюються на вході/виході рушникосушки (трубчастого радіатора) призначені для:

- Використовуються в якості терморегулюючих елементів опалення.

- Відключення рушникосушки (трубчастого радіатора) від магістралі з метою очищення його від забруднень (в разі необхідності).

- Відключення рушникосушки (трубчастого радіатора) від магістралі в аварійних ситуаціях тепломережі.

- Відхилення труб підключення від вісі монтажу не більше ± 2 мм.

4.2. Для однотрубних систем рекомендуємо рушник осушки з мідним адаптером.

4.3. По закінченню монтажу повинен бути проведений випробувальний запуск рушник осушки (трубчастого радіатора).

4.4. Вентилі повинні відкриватися поступово з метою захисту від гідравлічних ударів.

4.5. Рушникосушку (трубчастий радіатор) можна використовувати як електричний обігрівач укомплектувавши її електричним тенем та заповнити в контур рушникосушки (трубчастого радіатора) теплоносій. Рівень теплоносія максимально повинен не перевищувати 50 мм до заливної горловини.

5. Забороняється

5.1. Монтаж рушникосушки (трубчастого радіатора) в систему, що не відповідає параметрам пункту 3.3., а також в систему гарячого водопостачання, центрального опалення.

5.2. Використовувати використання вентилів при монтажі рушникосушки (трубчастого радіатора) в однотрубні системи без застосування байпасу чи перемички.

5.3. Неприпустимі механічні дії, що призводять до деформації виробу.

5.4. Допуск дітей до запірно-регулюючої арматури.

5.5. Використання труб магістралей, корпусу рушникосушки (трубчастого радіатора) в якості контуру заземлення.

Гарантійний талон

Виробник забезпечує гарантійний термін експлуатації 1 (один) рік – на рушникосушку (трубчастий радіатор), з дня продажу через роздрібну торговельну мережу, гарантія розповсюджується на лакофарбове покриття (зміна кольору) та на всі дефекти, які виникли по вині виробника.

1.Гарантійні обов'язки

Виробник зобов'язується:

- 1.1. Здійснити ремонт чи заміну обладнання на аналогічне у випадку заводського браку на протязі одного року.
- 1.2. Претензії по якості та технічній характеристика виробу приймаються до моменту монтажу в контур опалення(за виключенням дефектів, що появились в ході експлуатації)та за умови збереження цілісності упаковки.
- 1.3. Демонтаж та доставка несправного виробу здійснюється силами і за рахунок Покупця.
- 1.4. Нові гарантійні зобов'язання видаються з дня заміни та відмітки продавця.

2.Умови виконання гарантійних зобов'язань

2.1. Гарантія розповсюджується на лакофарбове покриття та всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника протягом одного року з дня продажу кінцевому споживачеві(Покупцю).

2.2. Гарантія не розповсюджується в разі виникнення дефектів, що виникли з вини користувача через порушення правил монтажу та експлуатації виробу. Монтажу рушник осушки (трубчастого радіатора) в систему в систему гарячого водопостачання, центрального опалення без адаптера.

2.3. Обов'язковою умовою є наявність паспорта виробу, чеку, підпису продавця чи відповідальної за монтаж особи(якщо монтаж здійснювався силами Покупця, то його власного підпису).

З умовами монтажу та експлуатації рушникосушки (трубчастого радіатора) виготовленої ТОВ «Поліварм» ознайомлений(на), претензій по якості, зовнішньому виду товару не маю:

«.....».....20.....року,.....(П.І.П.).....Підпис

Телефон для довідок та консультацій: 0372-54-68-84


Шановний Покупець! При монтажі рушник осушки (трубчастого радіатора) рекомендуємо користуватись послугами спеціалізованих монтажних організацій. Попередньо необхідно уточнити робочі параметри системи і перевірити їх на відповідність параметрам рушник осушки (трубчастого радіатора). По факту монтажу рушникосушки (трубчастого радіатора) повинен бути складений акт здачі обігрівачів в експлуатацію.

Виробник несе відповідальність по гарантійним обов'язкам лише при дотриманні умов правильного монтажу та експлуатації рушникосушки (трубчастого радіатора).

Гарантійний талон дійсний лише при наявності чеку та етикетки виробника з упаковки.

Монтаж здійснював:

«.....».....20.....року,.....(П.І.П.).....Підпис

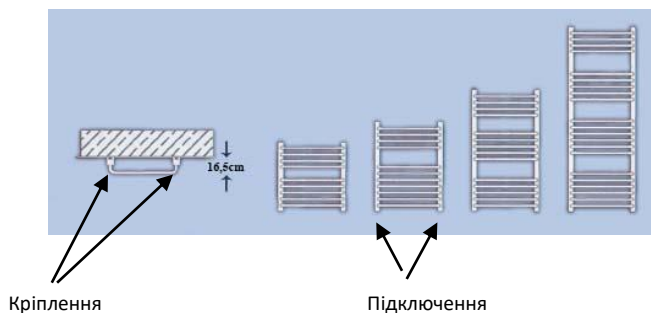

Продавець (П.І.П., підпис) _____

Дата продажу _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН, ЧЕК ПРОДАВЦЯ ТА ЕТИКЕТКУ ВИРОБНИКА З УПАКОВКИ ЗБЕРІГАТИ ДО ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО СТРОКУ!

_____ (Місце штампу або печатки)